




kit protezione serbatoio adesiva / kit with adhesive tank protector - 96702110A (trasparente / clear) - 96902210A (composito / composite)

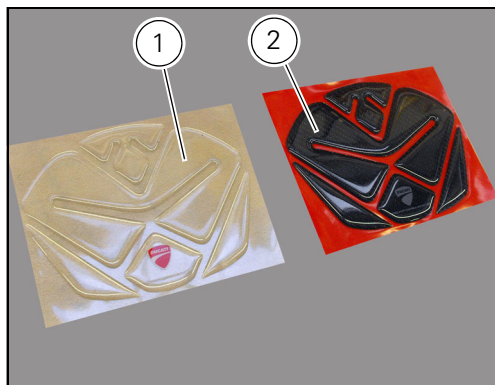

- 1 Protezione serbatoio adesiva trasparente
- 2 Protezione serbatoio adesiva in composito

### Preparazione della superficie serbatoio

- Effettuare l'applicazione ad una temperatura compresa fra i 18 °C e i 25 °C, non applicare se la superficie è surriscaldata, o sotto i raggi diretti del sole.
- Pulire e sgrassare la superficie dove si deve applicare la protezione, con alcool o altro detergente non grasso.

### Applicazione protezione adesiva

Eseguire le seguenti istruzioni per ottenere un corretto montaggio:

- Applicare la pellicola adesiva (liner) (A) a corredo sopra la protezione serbatoio (1) o (2), ciò agevolerà le operazioni per l'applicazione sul serbatoio carburante.
- Posizionare la protezione (1) o (2) sul serbatoio, trovata la giusta collocazione, con una matita o altro strumento di scrittura cancellabile, tracciare sul serbatoio dei punti di riferimento.
- Togliere dalla protezione il liner (B) dalla parte inferiore, evitando di toccare con le dita la parte adesiva.
- Far combaciare la protezione sui punti di riferimento tracciati in precedenza.
- Dopo aver posizionato la protezione, per attivare definitivamente l'adesivo, premere con forza su tutta la superficie della protezione.
- La massima adesione si ottiene dopo dodici ore dall'applicazione, in questo periodo evitare di lavare la moto.
- Togliere dalla protezione (1) e (2) il liner superiore (A) ed eliminare i riferimenti di posizionamento dal serbatoio: non usare alcool sulla protezione.

- 1 Clear adhesive tank protector
- 2 Composite adhesive tank protector




### Preparing the tank surface

- Install the kit at a temperature between 18 °C and 25 °C. Avoid installing the kit if the surface is overheated or under direct sunlight.
- Clean the application surface and degrease it with alcohol or with another non-fatty detergent.

### Applying the adhesive tank protector

For proper installation, follow the step below:

- Apply the enclosed adhesive film (liner) (A) on the tank protection (1) or (2); this will ensure an easier application on the fuel tank.
- Place protection (1) or (2) in its intended position on the tank. Using a pencil or an erasable pen, trace some reference marks on the tank.
- Remove the liner (B) from the bottom face of the protection. Do not touch the sticking part with your fingers.
- Match the protection with the previously-traced marks.
- Once the protection has been positioned, press firmly on the whole surface to activate the adhesive.
- Maximum adhesion will develop twelve hours after application. Avoid washing your bike during this period.
- Peel off the top liner (A) from protector (1) and (2), and remove the position reference marks from the tank: do not use alcohol on the protector.

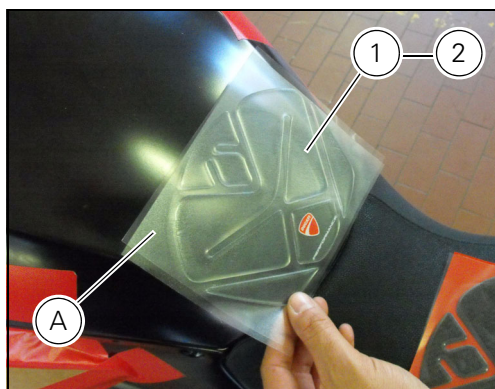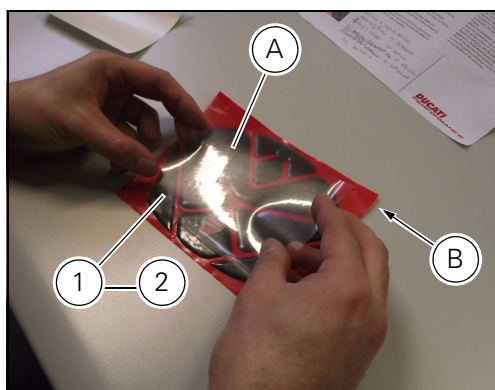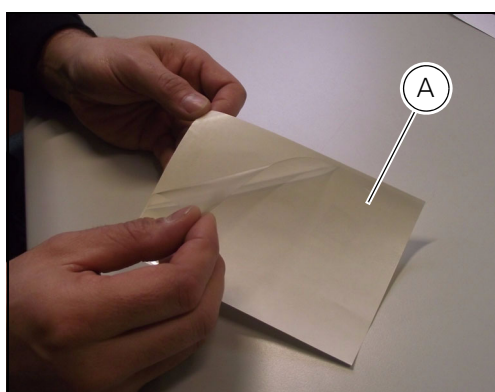



**DUCATI** PERFORMANCE accessories

## レース専用部品 ご注文書

### ご注文商品

1 P/N

商品名

2 P/N

商品名

3 P/N

商品名

4 P/N

商品名

5 P/N

商品名

### お客様ご記入欄

私は上記レース専用部品を下記車両に装着し、サーキット走行のみに利用し、一般公道には利用しません。

車台番号 ZDM

モデル名

お客様署名

ご注文日

### ドゥカティ正規ネットワーク店記入欄

お客様に上記レース専用部品を販売し、レース専用部品のご利用方法を説明いたしました。

販売店署名

販売日

年

月

日

販売店様へお願い

1. 上記ご記入の上、弊社アフターセールス部までFAXしてください。FAX:03-6692-1317
2. 取り付け車両1台に1枚でご使用ください。